

DPS 4TA

Rampa de 2 Postes Superior de 4 Toneladas



ALAMO
AUTOMOTIVE EQUIPMENT



Rampa de 2 postes Alamo

Estabilidad y Sencillez.

Creada para :

- ▶ Talleres de Servicio general .
- ▶ Servicio para autos y camionetas de hasta 4 toneladas.

Características del Producto:

- ▶ Operación estable y de fácil mantenimiento.
- ▶ Con unidad de potencia de 3 HP.
- ▶ Diseñada con multiples sistemas de seguridad para mayor protección.
- ▶ Ha sido revisado por la prueba dinámica con el 125% la capacidad nominal y prueba estática con 150% de capacidad nominal.
- ▶ Certificado CE.



Sistemas de Seguridad:



Switch Anti-Impacto:

(Limitador de altura de subida) Protege al vehículo de impactos en el travesaño superior.



Cables Equalizadores de acero:

Balancean la carga sincronizando los bastidores y brazos.



Liberador de Seguro :

Libera los seguros de ambos lados en un movimiento.



Seguro para brazos automático:

Se activa al subir, evitando el movimiento de los brazos y del vehículo.




Características Técnicas:

- Control de Ascenso/Descenso seguro con la válvula de alivio.
- Válvula contra fuga de presión por ruptura de mangueras.
- Interruptor de prevención de colisión superior.
- Seguros de brazos automáticos con control de un solo lado.
- Sincronización del bastidor con cables ecualizadores de acero.
- Adaptadores de Diferentes Alturas.
- Sencilla, estable. De poco ruido.
- Estructura equipada con deslizadores de nylon.
- Unidad de Potencia 3HP con botón de ascenso, válvula de liberación de Presión, válvula de aceleración, válvula de potencia.
- De fácil operación y mantenimiento.

Especificaciones:

Modelo	DPS 4TA
Capacidad de Carga	4000 kg
Travesaño	Superior
Tiempo de Descenso/Ascenso	Aprox. 50s
Potencia del motor	2.2 kW / 3 HP
Presión Hidráulica	20 mPa / 2900 psi
Aceite Hidráulico	N68
Voltaje	2~220V + N / 60Hz
Altura corte de seguridad	3600 mm
Rango de Ajuste de adaptadores	70...164 mm
Peso neto	670 kg

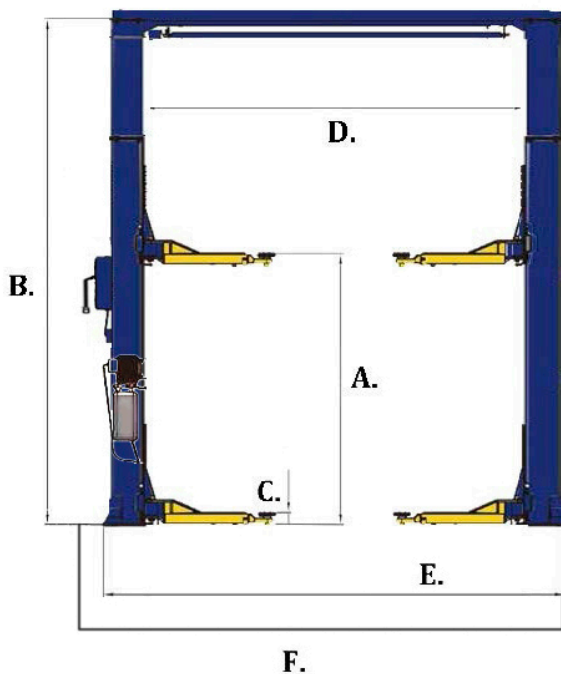

A. Altura de levante	1800 mm
B. Altura total	3680 mm
C. Altura minima	125 mm
D. Ancho entre postes	2900 mm
E. Ancho total de base	3432 mm
F. Ancho total	3700mm
G. Alcance brazos cortos	753-1137 mm
H. Paso de vehículo	2660 mm

